




Охранные Пломбы

Охранный пломба «Кристалл+»

Охранный пломба «Кристалл+», изготовленная в соответствии с ТУ У 25.2-32700884-001:2006, является пломбой нового поколения и позволяет кардинально изменить уровень системы предотвращения несанкционированного вмешательства в работу контрольно-измерительных приборов, а также обеспечить надёжный контроль доступа к таким объектам, как: денежные хранилища в банках, инкассаторские сумки, складские помещения, ёмкости, автомобили, контейнеры, бензоколонки, офисы, игровые автоматы, шкафы, и многие другие объекты.

По результатам испытаний, проведённых специалистами ТМ «Охранные пломбы», пломбе «Кристалл+» присвоена высшая категория надёжности в классе индикаторных пломб!

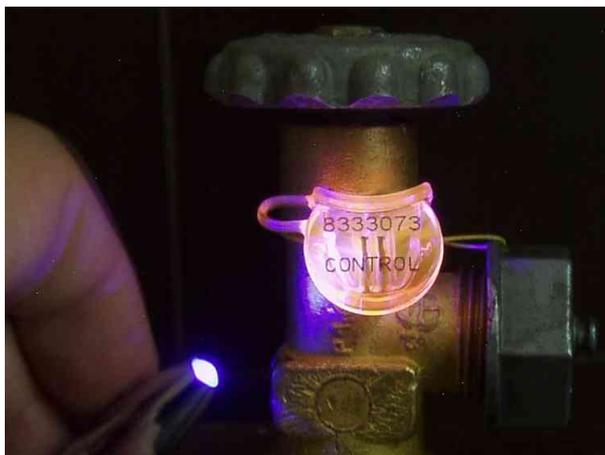

Собственное свечение в ультрафиолетовом свете:


Обладая эффектом свечения в ультрафиолетовом свете, пломба «Кристалл+» позволяет производить контроль неприкосновенности опломбированного объекта в труднодоступных и затемнённых местах.

Преимущества охранной пломбы «Кристалл+»:

- Монолитная конструкция!
- 12 (двенадцать) степеней защиты!
- Собственное свечение в ультрафиолетовом свете!
- Максимальная индикаторность!
- Широкий температурный диапазон применения!
- Лёгкость установки.
- Небольшие габаритные размеры.
- Удобная упаковка.
- Наилучшее соотношение цена / качество!



Двенадцать степеней защиты охранной пломбы «Кристалл+»:

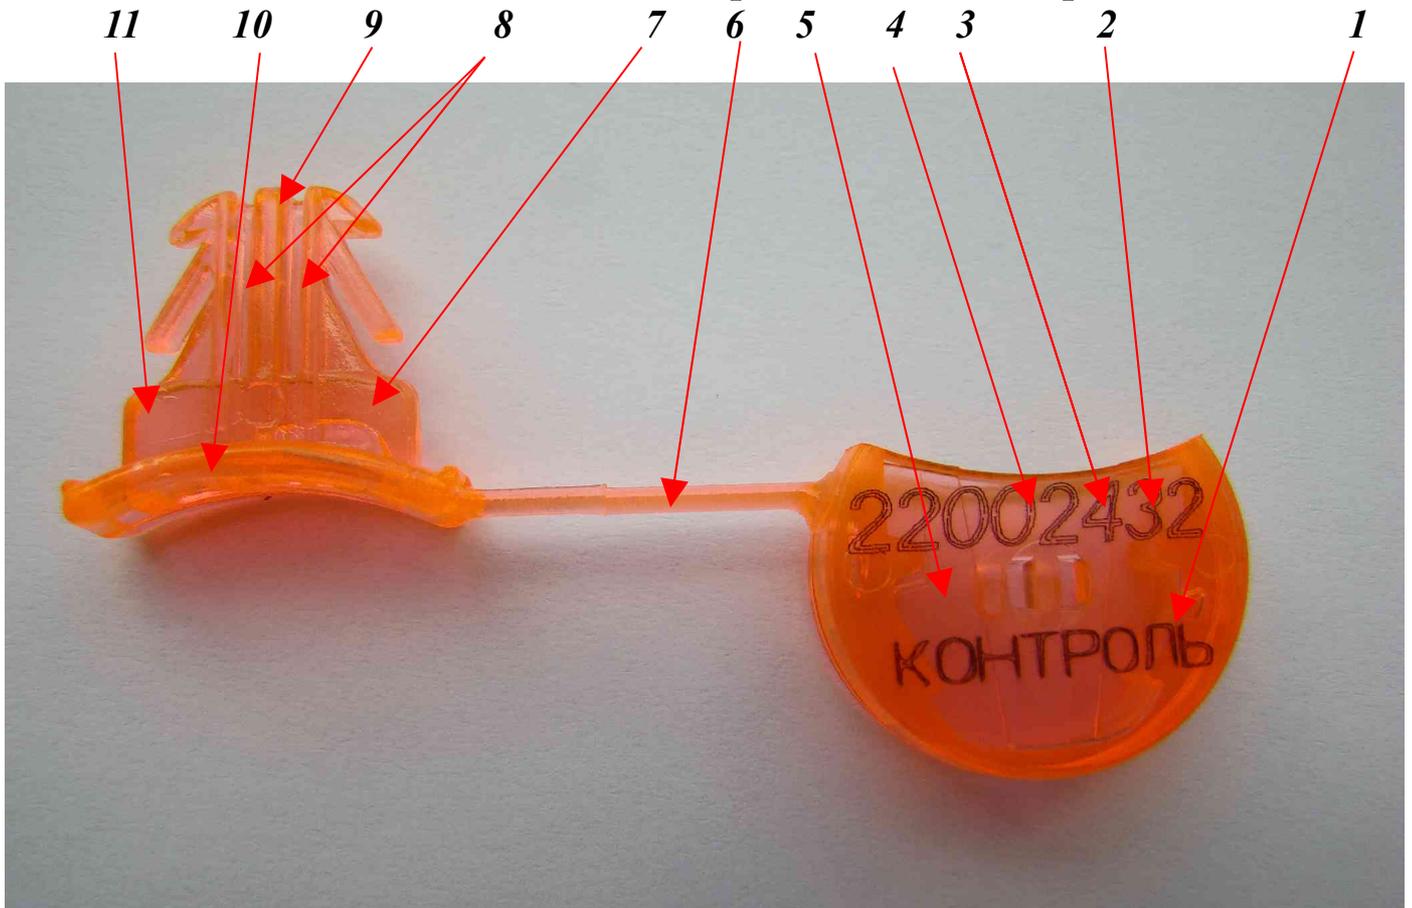

1. Оригинальный логотип заказчика определяет принадлежность пломбы.
2. Уникальный восьмизначный номер идентифицирует пломбу.
3. **Специальный шрифт номера.**
4. Нанесение номера и логотипа в материале пломбы делает их замену невозможной.
5. Прозрачный корпус пломбы предоставляет абсолютную возможность визуального контроля целостности механизма запираения.
6. Конструкция пломбы, представляющая собой монолитную деталь, не позволяет производить замену отдельных частей пломбы.
7. Особый материал пломбы, сочетающий в себе свойства упругости и хрупкости, не позволяет вскрытие пломбы после её установки, без разрушения корпуса.
8. Наличие двух пазов в узле запираения даёт достоверную информацию о целостности пломбировочного троса.
9. Материал пломбы, не изменяющий своих свойств в температурном диапазоне от -80°C до $+120^{\circ}\text{C}$, исключает возможность вскрытия при направленном температурном воздействии.
10. Специальная крышка делает невозможным доступ к узлу запираения.
11. **Специальная конструкция вставки, обеспечивающая защиту от «предварительной подготовки» пломбы перед установкой**
12. Система идентификации, позволяющая определить оригинальность пломбы.

Правила проверки установленной охранной пломбы «Кристалл+»:

1. Проверить соответствие номера и логотипа исследуемой пломбы номеру и логотипу, указанным в журнале регистрации.
2. Проверить целостность и отсутствие следов воздействия на тело пломбы и перемычку.
3. Проверить целостность пломбировочного каната (визуально и мануально).
4. Проверить наличие спецшрифта номера

Правила учёта охранных пломб «Кристалл+»:

Номера всех установленных (снятых) пломб должны заноситься в журнал, содержащий следующую информацию:

- Место установки (снятия) пломбы.
- Дату и время установки (снятия) пломбы.
- Номер и показания прибора учёта.
- ФИО и подпись лица, установившего (снявшего) пломбу.
- ФИО и подпись лица, принявшего объект пломбировки.

Защищая Ваши интересы, мы заботимся о нашей репутации!